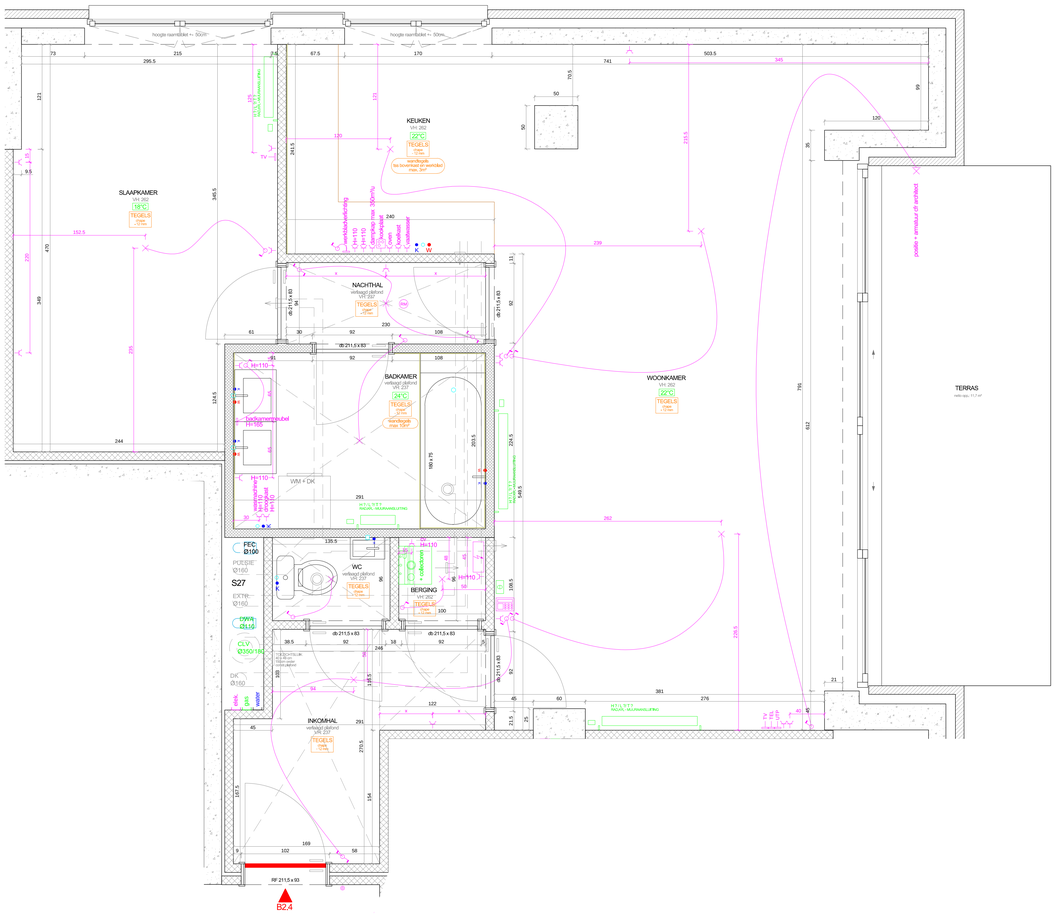

aantekening

De eigenaar ondertekent onderstaande projectstatus voor akkoord na ieder uiteindelijk beslissingsmoment.
De gemeenschappelijke delen als buitengevel, scheidingsgevel, buitenschrijnwerk terrassen, ballustrades, ... zijn op dit plan louter ter info en zijn ter beslissingsbevoegdheid van het verantwoordelijk bestuur.
Het bestuur (architect, ingenieur, promotor, ...) kan beslissen om wijzigingen door te voeren zolang de kwaliteit van het bouwwerk gevrijwaard blijft.

TECHNIEKEN

verwarming

standaard radiatoren, tenzij anders vermeld
afmetingen volgens berekening installateur

sanitair

plaatsing kranen, tenzij anders vermeld:

douchekraan:	110	cm boven vloerpas
badkraan:	60	cm boven vloerpas
shell-kraan:	60	cm boven vloerpas
shell-kraan wc:	25	cm boven vloerpas
buitenkraan:	60	cm boven vloerpas

elektriciteit

plaatsing stopcontacten / schakelaars, tenzij anders vermeld:

stopcontact:	25	cm boven vloerpas
stopcontact wm/dk:	110	cm boven vloerpas
stopcontact cv:	110	cm boven vloerpas
schakelaar:	110	cm boven vloerpas
voed. badk. meubel :	165	cm boven vloerpas
		min. 50cm overlengte

ventilatie

ventilatie type: D (mechanische toe- & afvoer)

INTERIEUR

vloeren

chape standaard 12 mm onder vloerpas
bij plaatsing door eigenaar zelf dienen de nodige afmetingen en diktes tijdig te worden medegedeeld

schrijnwerk

standaard binnendeuren H= 211,5 cm

ARCHITECTUUR

interieurelementen illustratief, maatvoering richtgevend

nr.	type spot	boor ø / afm.	HB	klant
A	.....	... Ø	...	....
B	.....	... Ø	...	....
C	.....	... Ø	...	....
D	.....	... Ø	...	....
E	.....	... Ø	...	....
F	.....	... Ø	...	....

legende

ELECTRICITEIT: enkelpolige schakelaar; dubbelpolige schakelaar; schakelaar met verklikkerlicht; schakelaar met dimmer; drukknop; schakelaar met trekkoord; wisselschakelaar; kruisschakelaar; timerschakelaar; stopcontact 10+16A; stopcontact 2x32A; vloerdoorvoerdoos; spatwaterdicht stopcontact; stopcontact in werkblad; aansluiting lichtuit; telefoonaansluiting; vrije leiding; aansluiting TV; aansluiting UTP; aansluiting telefoon; aansluiting buis; vloerdoorvoerdoos; ventilatierit; kamerthermostaat; lichtpunt + opbouw (diffuus); lichtpunt + halogeen; lichtpunt - LED; lichtpunt - TL; lichtpunt + filtoux (diffuus); lichtpunt + opbouw (wand); noodverlichter; lichtpunt + filtoux (wand); lichtpunt + filtoux (plafond); bewegingsdetector 360° (plafond); bewegingsdetector 90° (plafond); brandmelding handmelder; alarmsirene; alarmdetector

VERWARMING: radiator - thermostatische regelkraan; radiator - thermostatische regelkraan; radiator - thermostatische regelkraan; aansluitpunt gas

SANITAIR: aansluiting warm water; aansluiting koud water; afvoer afvalwater; aansluiting buitenkraan/slang; wandcloset buitenkraan

MATERIALEN: draagbaar beton; gipsblokkenwand; gipsplaten; metalen wanden; betonblokken; gipsplaatwand metalen kader; kalkzandsteen; cellenbeton; glasblokken - kunststof; glasblokken - hydrorex; isolatie hard; isolatie zacht; steenpilhouw / chape; bodem / zand; hout

HOOYBERGHS
Algemene bouwondernemering
Hoge Mauw 460
B-2370 Arendonk
T +32 (0)14 681900
F +32 (0)14 681901
B&R BOUWGROEP

werfcode : MORW20815D
projectleider : Matthias Breugelmans
bouwconsulent : Tim Thilemans

tekenaar : MvK plan nr. : V.acad MORW20815D BLOK B NIV +2

nr.	omschrijving	datum	tekenaar
0	standaard plan	01-12-2015	MvK

projectstatus

	ok	handtekening voor akkoord
TECHNIEKEN		
verwarming		
sanitair		
elektriciteit		
INTERIEUR		
wandtegels		
vloeren		
schrijnwerk		
badkamer		
keuken		
ARCHITECTUUR		
binnenwanden		

klant

bergingnr. : ...
autostaanplaats nr. : ...
fietsbergingnr. : ...
huisnummer : ...

appartement B2.4

.....

project

residentie

PUNT aan de LAAN

Roderveldlaan / L. Vissenaekenstr.
MORTSEL